



00000000509  
Modèle - Template : 00000000509  
Tous renseignements se rapportant à la sécurité des voyageurs, des marchandises ou des véhicules doivent être transmis à la gare d'origine ou à la gare de destination. Les renseignements relatifs à la sécurité des voyageurs, des marchandises ou des véhicules doivent être transmis à la gare d'origine ou à la gare de destination. Les renseignements relatifs à la sécurité des voyageurs, des marchandises ou des véhicules doivent être transmis à la gare d'origine ou à la gare de destination.

DEFAILLANCE SUSPENSION  
SUSPENSION FAILURE


DETAIL L  
ECHELLE - SCALE 1:20

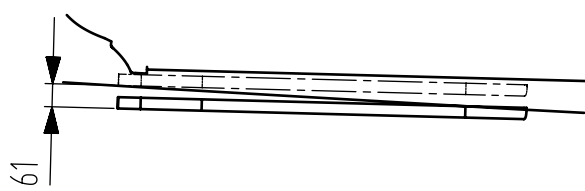


DETAIL H  
ECHELLE - SCALE 1:20

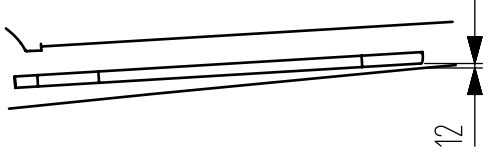

DETAIL J  
ECHELLE - SCALE 1:20

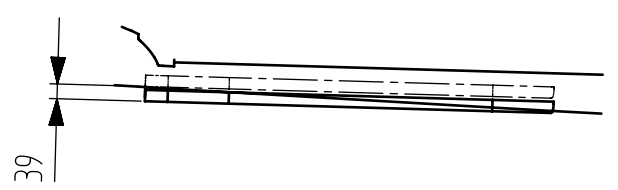

DETAIL K  
ECHELLE - SCALE 1:20

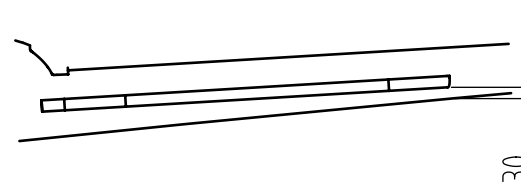

CREVAISON  
FLAT TYRE


ME:  
-EL8  
-Défaillance suspension ~ suspension failure : -50mm  
-Usure pneumatique ~ Tyre wear : -12mm

MI:  
-EL8  
-Tolérance réglage suspension ~ Tolerance setting suspension : +5mm

ME:  
-EL8  
-Défaillance suspension ~ suspension failure n: -50mm  
-Usure pneumatique ~ Tyre wear : -12mm

R200M

ECHELLE - SCALE 1:50

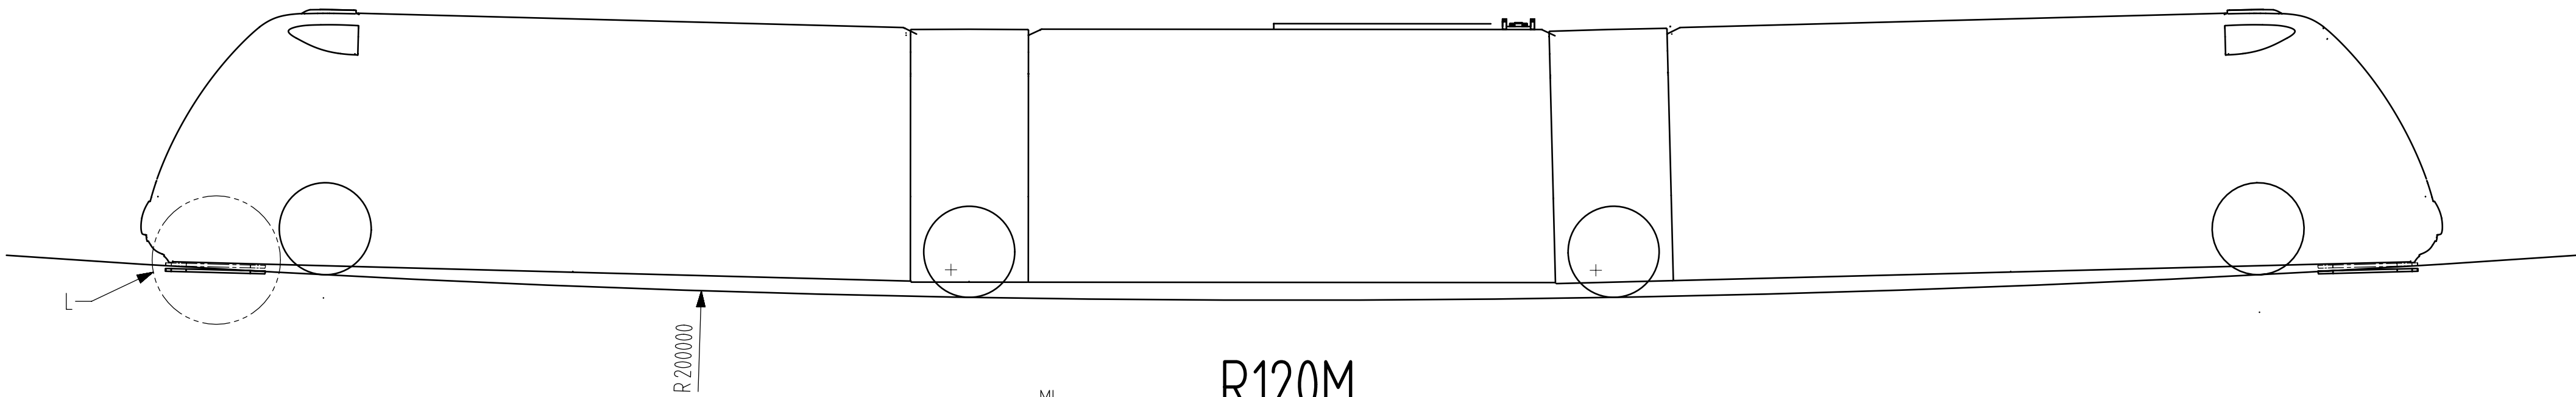


ME:  
-EL8  
-Défaillance suspension ~ suspension failure : -50mm  
-Usure pneumatique ~ Tyre wear : -12mm

MI:  
-EL8  
-Défaillance suspension ~ suspension failure : -50mm  
-Usure pneumatique ~ Tyre wear : -12mm

ME:  
-EL8  
-Défaillance suspension ~ suspension failure : -50mm  
-Usure pneumatique ~ Tyre wear : -12mm

R120M

ECHELLE - SCALE 1:50

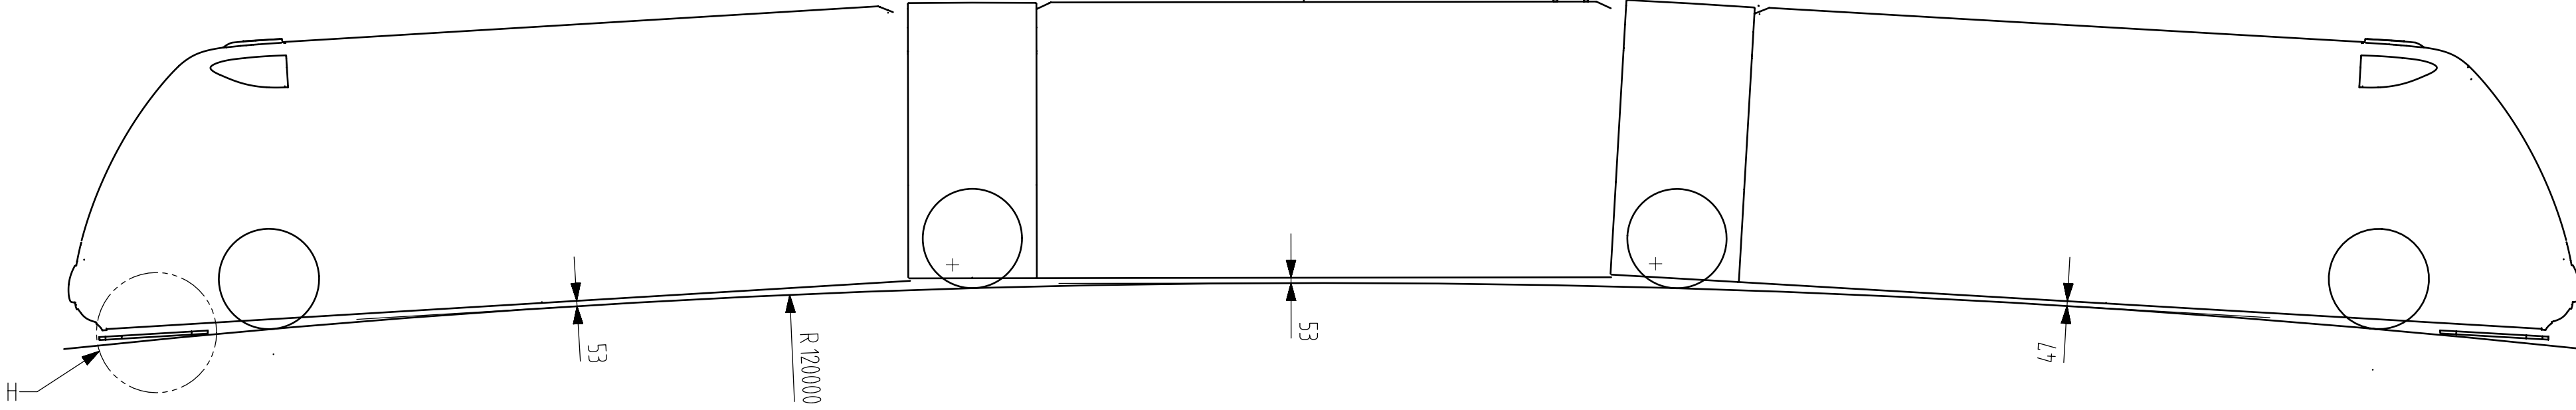


ME:  
-ELO  
-Tolérance réglage suspension ~ Tolerance setting suspension : -5mm  
-Roue crevé ~ Flat tyre : -27mm  
-Usure pneumatique ~ Tyre wear : -12mm

MI:  
-ELO  
-Tolérance réglage suspension ~ Tolerance setting suspension : +5mm

ME:  
-ELO  
-Tolérance réglage suspension ~ Tolerance setting suspension : -5mm  
-Roue crevé ~ Flat tyre : -27mm  
-Usure pneumatique ~ Tyre wear : -12mm

R200M

ECHELLE - SCALE 1:50

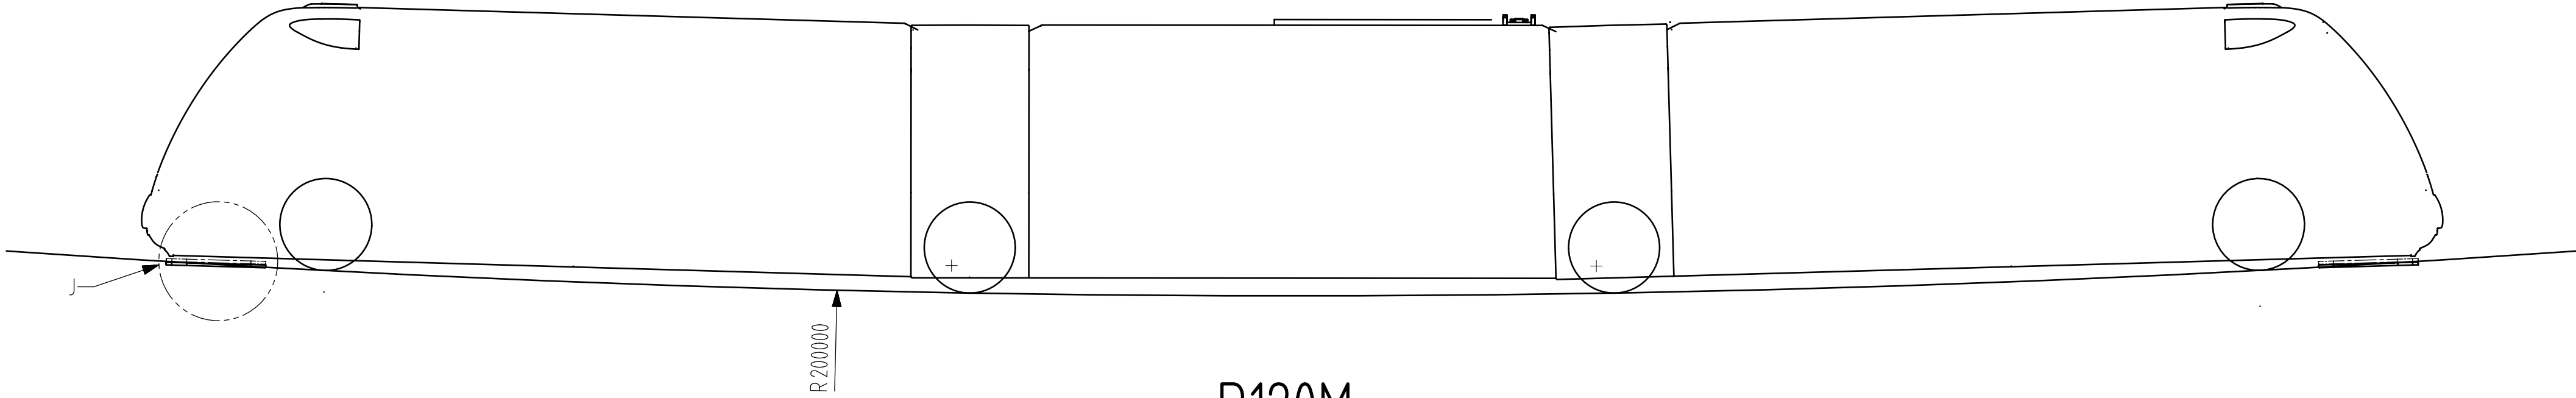


ME:  
-ELO  
-Tolérance réglage suspension ~ Tolerance setting suspension : -5mm  
-Roue crevé ~ Flat tyre : -27mm  
-Usure pneumatique ~ Tyre wear : -12mm

MI:  
-ELO  
-Tolérance réglage suspension ~ Tolerance setting suspension : -5mm  
-Roue crevé ~ Flat tyre : -27mm  
-Usure pneumatique ~ Tyre wear : -12mm

ME:  
-ELO  
-Tolérance réglage suspension ~ Tolerance setting suspension : -5mm  
-Roue crevé ~ Flat tyre : -27mm  
-Usure pneumatique ~ Tyre wear : -12mm

R120M

ECHELLE - SCALE 1:50

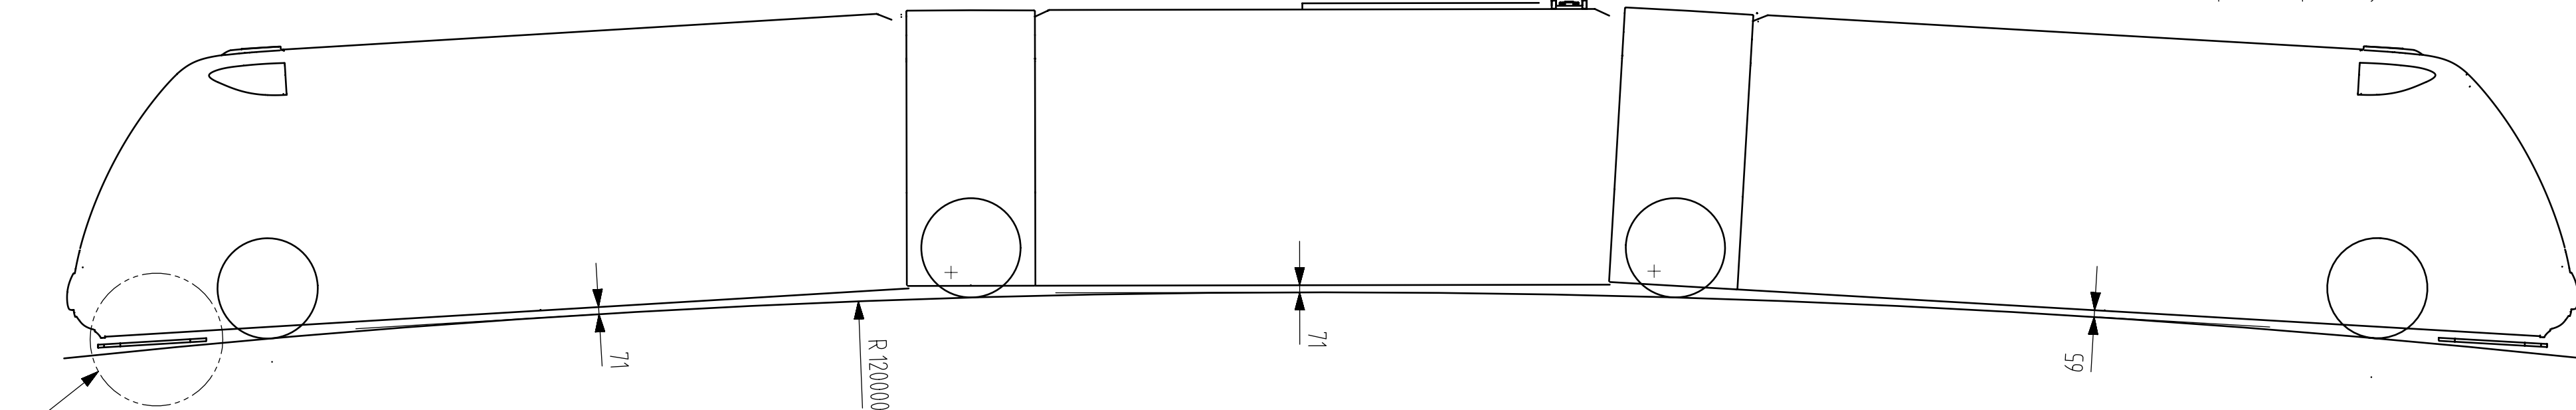

HAUTEUR CHASSE CORPS 55MM  
HEIGT RAIL GUARD AT 55MM

PASSAGE EN CREUX ET EN BOSSE EN MODE DEGRADE  
ON HOLLOW AND HUMPS IN DOWNGRADED POSITION

Titre - Title GABARIT EN PARTIE BASSE DYNAMIC GAUGE UNDERSIDE		Type de document - Document type Plan (CAD selon D0000463) CAD drawing according to D0000463		Langue - Language fr - en		Auteur - Author GANTER Didier		Créé le - Created on 06-May-2014	
Propriétaire légal - Legal Owner n t l Trenuway sur pneus Translohr		Visé par - Checked by -		Validé le - Released on 07-May-2014		Partie 3/4		F00324891.E.H	