



Comune di Padova



APS Holding S.p.A.



Comune di Vigonza



Comune di Rubano

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Diego Galiazzo

NGEU PNRR M2C2I4.2 - MISSIONE 2 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 4.2 -
SVILUPPO TRASPORTO RAPIDO DI MASSA - REALIZZAZIONE DELLA LINEA TRANVIARIA SIR 2

PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLA LINEA SIR2 E DEL SISTEMA SMART LOTTO 1

INTERVENTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU NELL'AMBITO DEL PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA

RTP PROGETTAZIONE



NET Engineering S.r.l.



ETS S.p.A.



Sintagma S.r.l.



O2H engineering S.r.l.s.

RTI IMPRESE



Gruppo ICM S.p.A.



Mermec STE S.r.l.



Salcef Group S.p.A.

ELABORATO

Relazione generale della variante +38

Prescrizioni ENEL relative alle SSE oggetto OdS N.18

INDICE

1	PREMESSA	1
1.1	INQUADRAMENTO GENERALE DEL PROGETTO.....	1
1.2	SCOPO DEL DOCUMENTO	2
1.3	VALORE ECONOMICO	3

1 PREMESSA

Il presente elaborato è emesso in ottemperanza alla previsione contenuta nel Capitolato Speciale d'Appalto posto a base gara della procedura per l'affidamento dell'appalto integrato volto all'affidamento congiunto dei servizi tecnici di progettazione esecutiva e realizzazione della nuova linea tranviaria SIR2 e del sistema SMART - tratta Ovest - aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da ICM (Capogruppo Mandataria), SALCEF e MER MEC (Mandanti).

AMBITO: Transizione energetica e mobilità sostenibili M2 C2 INV 4.2, trasporto rapido di massa - intervento finanziato dall'unione europea - NEXT GENERATION.

CUP: H94I19000130004

Lotto 1: Tratta Ovest CIG: 98862442A3

1.1 INQUADRAMENTO GENERALE DEL PROGETTO

La realizzazione della linea tranviaria est – ovest: Asse SIR2 rientra negli obiettivi del piano di sviluppo della mobilità del Comune di Padova inserito nel quadro di riferimento del PUMS e già presente nelle previsioni del PUM del 2001 e del PATI del 2012.

All'interno di questo contesto la soluzione tecnologica adottata è quella della guida vincolata Translohr ovvero un tram su gomma che ha una capienza intermedia tra bus e tram e che richiede una infrastruttura più leggera, caratterizzato sia da un minore ingombro trasversale del veicolo che da un minore raggio di curvatura, così da permettere una minore larghezza delle corsie protette/riservate con maggiore flessibilità di inserimento nei contesti urbani dove la sezione stradale disponibile è limitata.

Di tutto l'asse est-ovest, in accordo alle procedure di gara, il progetto delle opere inerenti alla linea SIR2 è stato suddiviso in due Lotti funzionali. Oggetto del Lotto 1 Ovest è la linea tranviaria che si sviluppa dal capolinea di Rubano sino alla stazione ferroviaria di Padova, comprendente anche la diramazione per il capolinea intermedio "Chiesanuova Romagnoli" e un parcheggio scambiatore

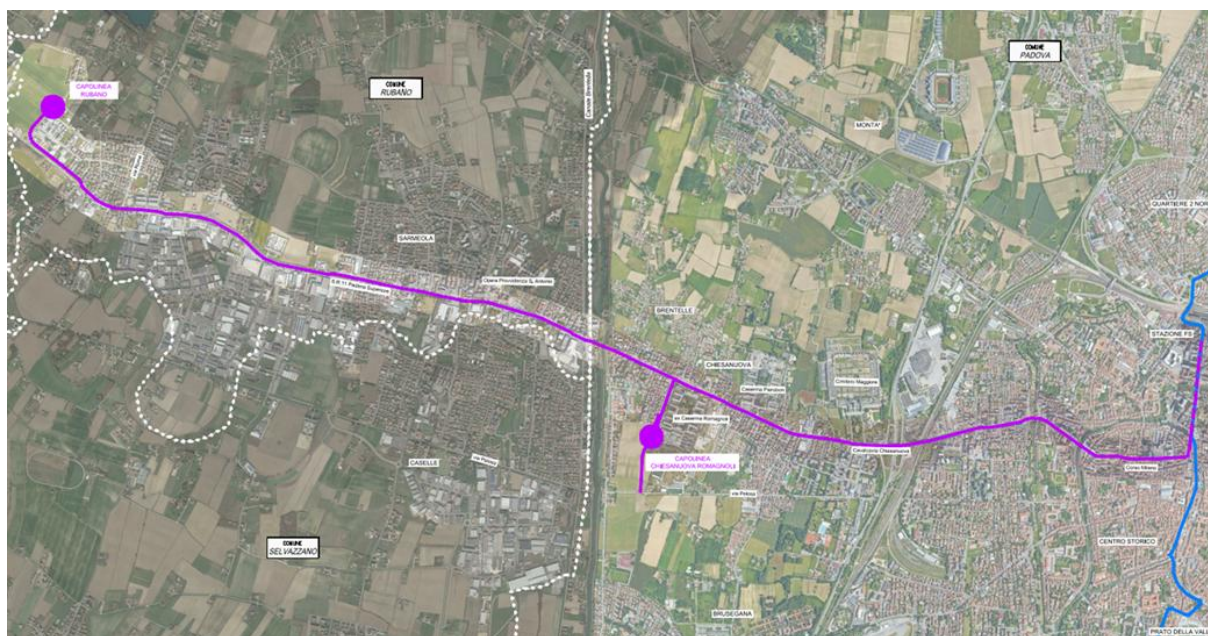


Figura 1 - Planimetria di inquadramento

1.2 SCOPO DEL DOCUMENTO

Come premessa generale è bene evidenziare che il progetto esecutivo risponde al progetto definitivo ed è tale da ricalcarlo quasi integralmente.

Le variazioni a valle della validazione del progetto sono essenzialmente dovute al recepimento delle prescrizioni intervenute e ad approfondimenti progettuali conseguenti le interferenze o le novità emerse in fase di costruzione.

Nello specifico questa relazione accompagna la presentazione della variante denominata +38, relativa alle Prescrizioni ENEL oggetto dell'OdS N.18 del 11/08/2025 che riguardano le SSE n. 2-3-4-5-6-7 ed in particolare:

- n.6 elementi in VTR per chiusura cunicolo quadri MT (725x250x40) incluso strutture appoggio in carpenteria
- n.1 plotta in VTR per la copertura del cunicolo di accesso al basamento (1000x600x40); incluso strutture appoggio in carpenteria
- n.1 plotta in VTR per la copertura del cunicolo (698x698x40 mm) in presenza di vano misure incluso strutture appoggio in carpenteria
- n.1 passante in materiale plastico per l'uscita cavo di alimentazioni temporanee ($\varnothing$ 150mm)- integrazione di impianto elettrico con Quadro Servizi Ausiliari GSCL001/3 versione per rack (DY 3005)
- n.1 interruttore bipolare IP $\geq$ 42 per accensione illuminazione
- QUADRO AUSILIARIO cod. Q160147E - adeguamento IMPIANTO ILLUMINAZIONE ENEL 4PL interno su locale ENEL composto da n. 3+1 plafoniere DY3021.con + n.1 ulteriore lampada di illuminazione DY3021 in presenza di vano misure: PLAFONIERA DY3021 CON LED INTEGRATO Plafoniera OVALE in PVC con Led integrato specifica ENEL DY3021 ed.03 PL226720/INT
- n.1 telaio per quadri BT in acciaio zincato
- TELAIO SUPPORTO QUADRI BT ENEL ZN 12
- Telaio supporto in acciaio zincato 12 micron per installazione quadri BT ENEL DY 3001/10 - DY 3009/01.TL301240
- n.2 distanziatori per quadri BT DS3055;
- DISTANZ.TELAIO DY3009 (TL160650)
- Distanziatore per telaio DY3009 TL160650
- n.1 armadio rack DY3005;
- ARMADIO RACK DY3005/01 con QSA DY3016/3
- Armadio rack omologato ENEL Tab. ENEL DY3005/01 matricola ENEL 160653 completo di quadro servizi ausiliari ENEL DY3016/3. ASC160653
- n. 1 cassetta portachiavi vano Cliente (misure minime 150x150 mm) in presenza di vano misure
- CONTENITORE PORTACHIAVI 150x150 DG2092 Contenitore portachiavi mm. 150 x 150 cifratura ENEL Nazionale 61000015
- fornitura e posa rete di terra interna; IMP. di TERRA INTERNO DG2092 DG2061_9C Impianto di terra interno su locale ENEL realizzato in corda di rame nuda da 35 mmq. completo di morsetti portanti DM915 come da tabella ENEL DG2092_3 - DG2061_9C
- n.1 sistema passacavo a parete ($\varnothing$ 150mm) con la possibilità di sigillare cavi precablati (sono previsti 4 cavi da 10mm) per antenna; PASSANTE STAGNO HRD D150 CAVI ANTENNA Passante stagno per n. 4 cavi diametro 10 mm. FLANGIA PASSANTE CAVI ANTENNA D.150

Predisposizione foro a frattura prestabilita con flangia PVC diametro mm. 150 per installazione passante cavi antenna. 9000005/150

- targa interna in materiale non metallico (dimensioni $\geq 100 \times 100$ mm), incorporata nel calcestruzzo o efficacemente incollata all'interno della parete con porta

- n.4 canaline in vetroresina per uscita acqua piovana ove previsto; CANALETTA VETRORESINA 10201000

- n.1 tavolino porta pc da muro a ribalta (da installare sulla parete fronte rack) di dimensioni max 350 x max 600 mm, ingombro spessore da chiuso max 100 mm in acciaio zincato: TAVOLINO PORTA PC DA MURO A RIBALTA

- n.1 raccoglitore/portadocumenti a muro. RACCOGLITORE PORTADOCUMENTI A MURO cod. 19000063.

1.3 VALORE ECONOMICO

Come da analisi NP derivata da ricerca di mercato sulla base della formulazione di n.3 offerte, parte integrante del presente documento, l'importo complessivo della variante +38 ammonta a 90 932.22 euro (89.513.68 euro scontato del ribasso d'asta).

L'importo dei lavori rientra nella categoria SOA OG1.

A questo importo va aggiunto il 3% per gli oneri della sicurezza pari a 2 727.97 euro, e gli oneri di progettazione pari a 7 950.86 euro.

RTI



APS Holding S.p.A.
Realizzazione della linea SIR 2
e del sistema SMART nella città di Padova
LOTTO 1 OVEST - Rubano-Padova
CIG: 9511840AAC - CUP: H94I19000130004

ELENCO REGIONALE DEI PREZZI DELLE OPERE PUBBLICHE E DI DIFESA DEL SUOLO DELLA REGIONE VENETO
ANNUALITA' 2023

ANALISI NUOVI PREZZI

NP.009	Adeguamento Cabina Elettrica MT/BT - Prescrizioni ENEL ODS18 Fornitura e posa in opera di elementi per ogni SottoStazione Elettrica (SSE 2 - SSE 3 - SSE 4 - SSE 5 - SSE 6 - SSE 7) secondo come da prescrizioni ENEL, recepite tramite Ordine di Servizio n. 18 e comprendente: - n.6 elementi in VTR per chiusura cunicolo quadri MT (725x250x40) incluso strutture appoggio in carpenteria - n.1 plotta in VTR per la copertura del cunicolo di accesso al basamento (1000x600x40); incluso strutture appoggio in carpenteria - n.1 plotta in VTR per la copertura del cunicolo (698x698x40 mm) in presenza di vano misure incluso strutture appoggio in carpenteria - n.1 passante in materiale plastico per l'uscita cavo di alimentazioni temporanee (φ 150mm)- integrazione di impianto elettrico con Quadro Servizi Ausiliari GSCL001/3 versione per rack (DY 3005) e n.1 interruttore bipolare IP242 per accensione illuminazione; QUADRO AUSILIARIO cod. Q160147E - adeguamento IMPIANTO ILLUMINAZIONE ENEL 4PL interno su locale ENEL composto da n. 3+1 plafoniere DY3021.con + n.1 ulteriore lampada di illuminazione DY3021 in presenza di vano misure: PLAFONIERA DY3021 CON LED INTEGRATO Plafoniera OVALE in PVC con Led integrato specifica ENEL DY3021 ed.03 PL226720/INT- n.1 telaio per quadri BT in acciaio zincato;TELAIO SUPPORTO QUADRI BT ENEL ZN 12 :Telaio supporto in acciaio zincato 12 micron per installazione quadri BT ENEL DY 3001/10 - DY 3009/01.TL301240 - n.2 distanziatori per quadri BT DS3055;DISTANZ. TELAI0 DY3009 (TL160650): Distanziatore per telaio DY3009 TL160650 - n.1 armadio rack DY3005;ARMADIO RACK DY3005/01 con QSA DY3016/3 Armadio rack omologato ENEL Tab. ENEL DY3005/01 matricola ENEL 160653 completo di quadro servizi ausiliari ENEL DY3016/3. ASC160653 - n. 1 cassetta portachivi vano Cliente (misure minime 150x150 mm) in presenza di vano misure; CONTENITORE PORTACHIAVI 150x150 DG2092 Contenitore portachivi mm. 150 x 150 cifratura ENEL Nazionale 61000015- fornitura e posa rete di terra interna; IMP. di TERRA INTERNO DG2092 DG2061_9C Impianto di terra interno su locale ENEL realizzato in corda di rame nuda da 35 mmq. completo di morsetti portanti DM915 come da tabella ENEL DG2092_3 - DG2061_9C- n.1 sistema passacavo a parete (φ 150mm) con la possibilità di sigillare cavi precablati (sono previsti 4 cavi da 10mm) per antenna;PASSANTE STAGNO HRD D150 CAVI ANTENNA Passante stagno per n. 4 cavi diametro 10 mm. FLANGIA PASSANTE CAVI ANTENNA D.150 Predisposizione foro a frattura prestabilita con flangia PVC diametro mm. 150 per installazione passante cavi antenna. 9000005/150 - targa interna in materiale non metallico (dimensioni 100 x 100 mm), incorporata nel calcestruzzo o efficacemente incollata all'interno della parete con porta; - n.4 canaline in vetroresina per uscita acqua piovana ove previsto;CANALETTA VETRORESINA 10201000 - n.1 tavolino porta pc da muro a ribalta (da installare sulla parete fronte rack) di dimensioni max 350 x max 600 mm, ingombro spessore da chiuso max 100 mm in acciaio zincatoTAVOLINO PORTA PC DA MURO A RIBALTA - n.1 raccoglitore/portadocumenti a muro.RACCOGLITORE PORTADOCUMENTI A MURO cod. 19000063. Ogni onere e magistero compreso per dare il lavoro finito a regola d'arte.
--------	--

ARTICOLO	DESCRIZIONE BREVE	U.M.	Quantità	Prezzo	Importo
A) MATERIALE (escluse spese generali e utili)					
	Carpenterie metalliche		-		-
			-		-
			-		-
	totale A				-
B) MANODOPERA (escluse spese generali e utili)					
A.01.02.a	OPERAIO SPECIALIZZATO assistenze e movimentazioni	h	16.00	31.67	506.72
A.01.03.a	OPERAIO QUALIFICATO assistenze e movimentazioni	h	16.00	29.38	470.08
					-
	totale B				976.80
C) NOLEGGI e TRASPORTI (escluse spese generali e utili)					
D.11.01.c	NOLO A CALDO DI AUTOGRU SEMOVENTE GOMMATA con portata oltre t. 30 fino a t. 40	h	8.00	123.29	986.32
		h	-		-
		h	-		-
	totale D				986.32
D) OFFERTE TERZI (escluse spese generali e utili)					
	Offerta Fornitore	n	1.00	9'385.00	9'385.00
			-		-
	totale E				9'385.00
Totale Parziale A+B+C+D					€ 11'348.12
E) SPESE GENERALI su					
15 % su cap.. A,B,C,D					
			15%	11'348.12	1'702.22
F) UTILI di IMPRESA					
10 % su Cap. A,B,C,D,E					
			10%	13'050.34	1'305.03
G) OPERE COMPIUTE (inclusi spese generali e utili)					
E.30.05.a	Manufatti per strutture metalliche secondarie con profilati a freddo (compresi pressopiegati).	kg	82.39	8.32	685.48
E.30.23.b	ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE di strutture leggere	kg	82.39	1.39	114.52
					-
	totale C				800.00
Totale Generale A+B+C+D+E+F+G					€ 15'155.37
Arrotondamenti					-€ 0.37
SOMMA TOTALE LAVORAZIONE		cad			15'155.00



edilceem



Cabine elettriche prefabbricate MT/BT • Prefabbricazione cimiteriale • Trattamento acque, depurazione e impianti prima pioggia

Tipo Documento : **ME1 OFFERTA**
Documento Nr. : **1.717/A25/1**
Data Documento : **16/06/2025**
Ns. Riferimento : **Paolo Gasparetto**

Spett.le
ICM S.p.A.
Via dell' Industria, 42
36100 **VICENZA (VI)**
Tel.: 0444 336111 Fax.: 0444 961541

Alla cortese attenzione di :

OGGETTO: OFFERTA TECNICO ECONOMICA CABINA ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE MT/BT AD ELEMENTI PREFABBRICATI IN C.A.V.

RIFERIMENTO CANTIERE :

A seguito Vs. gradita richiesta, siamo con la presente ad inviare nostra offerta per la fornitura di quanto in oggetto come a seguito specificato.

La richiesta è stata interpretata come sotto descritto e riportata verso i nostri standard produttivi.
I prezzi esposti fanno quindi riferimento a quanto effettivamente offerto.

NORME E LEGGI DI RIFERIMENTO :

- D.M. 17 Gennaio 2018
- Legge n. 1086 del 5.11.1971
- Legge n. 64 del 02.02.1974
- DG 2061 Ed. 09 del Settembre 2021
- DG 2092 Ed. 03 del 15.09.2016
- DG 2061 Ed. 08 del 15.09.2016
- DG 2081 Ed. 05 del 15.09.2016
- DG 10200 Ed. 01 del 15.09.2016
- CEI EN 62271-202
- CEI EN 61330
- CEI 99-2, 99-3, ex CEI EN 11-1
- CEI 0-16
- CEI 99-4

Per ogni ulteriore chiarimento e/o informazione contattare ns. riferimento :

Geom. GASPARETTO PAOLO
Telefono : 0422 725109
Cellulare : 348 4711520
E-mail : gasparettopaolo@edilceem.it



edilceem



Cabine elettriche prefabbricate MT/BT • Prefabbricazione cimiteriale • Trattamento acque, depurazione e impianti prima pioggia

DOTAZIONE CABINA

DESCRIZIONE	U.M.	Q.tà	PREZZO	IMPORTO
PLOTTA VETRORESINA dim. mm. 725x250x40 Plotta ispezione in vetroresina omologata Enel - portata 1500 daN/m dimensioni mm. 725x250x40. N.B. ESCLUSO LA PREDISPOSIZIONE BASE APPOGGIO E/O EVENTUALIANGOLARI PER L'INSTALLAZIONE	N.	6,00		
PLOTTA VETRORESINA dim. mm. 1000x600x41 Plotta ispezione in vetroresina omologata Enel - portata 1500 daN/m dimensioni mm. 1000x600x40 N.B. ESCLUSO LA PREDISPOSIZIONE BASE APPOGGIO E/O EVENTUALIANGOLARI PER L'INSTALLAZIONE	N.	1,00		
PLOTTA VETRORESINA dim. mm. 600x600x40 Plotta ispezione in vetroresina omologata Enel - portata 1500 daN/m dimensioni mm. 600x600x40. N.B. ESCLUSO LA PREDISPOSIZIONE BASE APPOGGIO E/O EVENTUALIANGOLARI PER L'INSTALLAZIONE	N.	1,00		
PASSANTE PER CAVI TEMPORANEI D150 completo di attrezzo apertura/chiusura N.B. ESCLUSO LA PREDISPOSIZIONE DI FORI SUL PREFABBRICATO	N.	1,00		
ARMADIO RACK DY3005/01 con QSA DY3016/3 Armadio rack omologato ENEL Tab. ENEL DY3005/01 matricola ENEL 160653 completo di quadro servizi ausiliari ENEL DY3016/3. ASC160653+QUADRO AUSILIARIO cod. Q160147E	N.	1,00		
TELAIO SUPPORTO QUADRI BT ENEL ZN 12 Telaio supporto in acciaio zincato 12 micron per installazione quadri BT ENEL DY 3001/10 - DY 3009/01.	N.	1,00		
DISTANZ. TELAIO DY3009 (TL160650) Distanziatore per telaio DY3009	N.	2,00		
PLAFONIERA DY3021 - CON LED INTEGRATO Plafoniera OVALE in PVC con Led integrato specifica ENEL DY3021 ed.03	N.	4,00		
CONTENITORE PORTACHIAVI 150x150 DG2092 Contenitore portachiavi mm. 150 x 150 cifratura ENEL Nazionale	N.	1,00		
FLANGIA PASSANTE CAVI ANTENNA D.150 Predisposizione foro a frattura prestabilita con flangia PVC diametro mm. 150 per installazione passante cavi antenna. N.B. ESCLUSO LA PREDISPOSIZIONE DI FORI SUL PREFABBRICATO	N.	1,00		

Cabine elettriche prefabbricate MT/BT • Prefabbricazione cimiteriale • Trattamento acque, depurazione e impianti prima pioggia

DESCRIZIONE	U.M.	Q.tà	PREZZO	IMPORTO
PASSANTE STAGNO HRD D150 CAVI ANTENNA	N.	1,00		
TAVOLINO PORTA PC DA MURO A RIBALTA	N.	1,00		
RACCOGLITORE PORTADOCUMENTI A MURO	N.	1,00		
CANALETTA VETRORESINA	N.	4,00		
IMPIANTO ILLUMINAZIONE ENEL 4PL Adeguamento Impianto di illuminazione interno su locale ENEL composto da n. 3 lampade di illuminazione DY3021 di cui n.1 di emergenza con aggiunta di n.1 plafoniere DY3021.	N.	1,00		
IMP. di TERRA INTERNO DG2092 - DG2061_9C Impianto di terra interno su locale ENEL realizzato in corda di rame nuda da 35 mmq. completo di morsetti portanti DM915 come da tabella ENEL DG2092_3 - DG2061_9C	N.	1,00		
LE QUANTITA' ED I PREZZI SI INTENDONO PER UNA CABINA		0,00		

IMPORTO TOTALE

9.385,00

CONDIZIONI COMMERCIALI DI FORNITURA:

Prezzi : In EURO al netto di IVA
Validità : 30 GIORNI
Località cant.: PADOVA
Trasporto : A NOSTRO CARICO
Montaggio : A NS. CARICO
Garanzia : 12 MESI
Consegna 1 : DA CONCORDARE
Consegna 2 :
Consegna 3 :
Pagamento : SOLITO IN USO

Cabine elettriche prefabbricate MT/BT • Prefabbricazione cimiteriale • Trattamento acque, depurazione e impianti prima pioggia

I PREZZI SOPRA ESPOSTI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

A Vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento, in attesa di riscontro, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

ESCLUSIONI

- Taglio e demolizione di pavimentazione in asfalto, autobloccanti, pietra, calcestruzzo ecc. come pure di opere in muratura e/o calcestruzzo quali recinzioni, cordoli, platee, muri ecc. in prossimità o interferenti con la zona interessata dalla posa in opera dei manufatti;
- Scavo sbancamento ed eventuale trasporto a discarica del materiale di risulta;
- Spostamento di sotto servizi;
- Eventuali opere di consolidamento del terreno;
- Sottofondazione in calcestruzzo dimensionata in funzione alle caratteristiche del terreno;
- Preparazione di adeguato piano di posa in sabbia ben costipata a regolarizzare eventuali imperfezioni della sottofondazione;
- Impianto wellpoint se in presenza di acqua di falda;
- Collegamento di cavidotti e/o tubazioni;
- Pozzetti e/o prolunghe ispezione;
- Rinterro con materiale arido di adeguata pezzatura;
- Recinzioni e custodia dell'area di cantiere;
- Servizi igienici di cantiere;
- Verifiche e/o integrazioni alla relazione di calcolo;
- Tutto quanto non espressamente indicato nell' offerta.

ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE :

- Espletamento delle pratiche atte all'ottenimento di autorizzazione o concessione edilizia per la posa in opera dei manufatti;
- Adeguato accesso e spazi di manovra ai ns. automezzi per accesso a pieno carico anche in condizioni meteoriche avverse;
- Permessi occupazione suolo pubblico, interruzione e/o deviazione del traffico;
- Apposizione di segnaletiche e/o relativa assistenza stradale;
- Richiesta di messa fuori servizio di linee elettriche interferenti;
- Spostamento di linee elettriche e/o telefoniche interferenti o in prossimità della zona interessata dalla posa in opera dei manufatti;
- Relazione geologica e geotecnica;
- Relazioni specialistiche sulle fondazioni;
- Valutazione delle caratteristiche di resistenza meccanica del terreno;
- Modelli denuncia deposito cementi armati precompilati nelle parti che interessano progettista architettonico, direttore lavori, collaudatore ecc.;
- Deposito pratica c.a. all'ufficio competente del Genio Civile e/o Servizi Tecnici con apposizione delle relative marche da bollo;
- Collaudo statico;
- Progetto elettrico della cabina a firma di tecnico abilitato come previsto dal D.M. 37/08;
- Richiesta valori linea MT e rispettive tarature;
- Adeguamento dell'impianto di messa a terra ai valori della corrente convenzionale Enel;
- Misura del valore di terra con dichiarazione di conformità dell'impianto di messa a terra rilasciata da tecnico abilitato;
- Tutti gli oneri specifici della sicurezza ai sensi del Dlgs 81/08 restando inclusi gli oneri diretti di sicurezza.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

1) OFFERTE - Le offerte o proposte di fornitura si intendono sempre non impegnative, anche se ciò non viene esplicitamente specificato, soggette a successiva ratifica scritta da parte di EDILCEEM s.r.l. e fino a quel momento non vincolanti per la stessa.

2) ACCETTAZIONE DELLE ORDINAZIONI - Ad ordinazione ricevuta la EDILCEEM s.r.l. avrà 10 giorni di tempo per trasmettere la relativa accettazione. Durante detto termine l'ordinazione rimarrà irrevocabile da parte del committente.

Il contenuto della conferma d'ordine da parte di EDILCEEM s.r.l. prevarrà in ogni caso su precedenti offerte e sarà l'unico riferimento contrattuale della fornitura ordinata dal Committente.

Le forniture comprendono solo quanto espressamente specificato nella conferma d'accettazione d'ordine della EDILCEEM s.r.l. e sono regolate dalle presenti condizioni generali, salvo deroghe risultanti da esplicito accordo scritto. Eventuali variazioni o comunicazioni durante il corso della fornitura non costituiranno novazione nel contratto.

3) TERMINI DI CONSEGNA - Il termine di consegna è computato in giorni lavorativi a decorre dal giorno in cui è stato perfezionato il contratto nonché siano pervenuti ad EDILCEEM s.r.l. tutti i dati necessari per procedere alla costruzione dell'opera commissionata.

Il termine, in ogni caso, non ha carattere perentorio valendo solo in senso indicativo.

Qualora dopo la conclusione del contratto venga richiesta e concordata con il Committente una qualunque modifica all'oggetto della fornitura, il termine decorrerà dalla data del nuovo accordo concordato.

Il termine di consegna si intenderà di diritto proporzionalmente prolungato qualora il Committente non adempia puntualmente agli obblighi contrattuali ed in particolare:

- se i pagamenti non vengono effettuati puntualmente;
- se il Committente non fornisce in tempo utile tutti i dati necessari all'esecuzione della fornitura e non dia l'approvazione dei disegni e degli schemi esecutivi ove questo sia richiesto;



edilceem



Cabine elettriche prefabbricate MT/BT • Prefabbricazione cimiteriale • Trattamento acque, depurazione e impianti prima pioggia

- se il Committente richiede delle varianti durante l'esecuzione dell'ordine;
- se il Committente non fornisce in tempo utile gli eventuali materiali di sua fornitura;
- se insorgono cause indipendenti dalla volontà e diligenza della EDILCEEM s.r.l., ivi compresi comprovati ritardi di subfornitori;
- se il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore.

I termini di consegna potranno essere altresì prorogati dalla EDILCEEM s.r.l. qualora il Committente si sia reso inadempiente nel pagamento anche di somma dovuta per altre forniture.

Nessuna richiesta di danni diretti ed indiretti potrà essere fatta alla EDILCEEM s.r.l. per eventuali ritardi di consegna, rinunciandovi espressamente la committente.

In qualunque momento l'esecuzione della fornitura potrà essere sospesa in caso di mutamento delle condizioni patrimoniali del Committente ai sensi e agli effetti dell'art. 1461 Codice Civile, ovvero di mancato adempimento del committente nel versamento di acconti ai sensi dell'art. 1460 Codice Civile.

4) CONSEGNA - La consegna potrà avvenire solo dopo aver ricevuto da parte del committente di copia della Concessione Edilizia o Permesso a Costruire e comunicazione area libera. Edilceem s.r.l. declina ogni responsabilità derivante dal mancato rilascio delle predette autorizzazioni e l'acquirente si impegna a rifondere alla parte venditrice i danni e le spese che potessero alla stessa derivare da eventuali violazioni alle leggi sull'edilizia.

La consegna deve poter essere eseguita in giornata non vietata alla circolazione stradale dei mezzi pesanti, in giornata non festiva e nelle ore diurne.

La consegna, a termine dell'art. 1510 Cod. Civ., s'intende nelle officine di EDILCEEM s.r.l. ed eseguita all'atto della consegna del materiale al Committente o al Vettore, anche se il prezzo comprende il trasporto o se la EDILCEEM s.r.l. si sia assunta il montaggio in opera.

L'eventuale sopravvenuta impossibilità del montaggio dell'opera, per causa non imputabile ad EDILCEEM s.r.l. rende in ogni caso dovuto il pagamento del prezzo non appena la merce risulti pronta alla consegna, nella sede di EDILCEEM s.r.l. e ne sia dato avviso al Committente.

Qualora il Committente ritardi la ricezione della consegna contrattuale prevista della merce oggetto dell'ordine, questa potrà essere immagazzinata a discrezione della EDILCEEM s.r.l. previo riconoscimento di indennizzo per custodia e deposito nella misura del 2,00% del prezzo della merce venduta per ogni mese o frazione di mese a partire dalla data di approntamento dei materiali.

5) RISARCIMENTI - Il Committente non potrà mai chiedere la corresponsione di alcun risarcimento qualora:

- il materiale oggetto di fornitura venga consegnato con grave ritardo ma sia stato temporaneamente sostituito dalla EDILCEEM s.r.l. con altro dato a prestito;
- non sia provato che il ritardo di consegna ha cagionato un danno al Committente;
- il Committente non è pronto a ricevere i materiali;
- le opere di spettanza del Committente non siano state tempestivamente approntate.

6) RECESSO DEL COMMITTENTE - Qualora il Committente recedesse dagli obblighi assunti con la firma del presente contratto con o senza il versamento della caparra, oppure si rifiutasse di ricevere il materiale vendutogli così come nel caso di risoluzione del contratto per qualsiasi fatto, colpa o volontà del Committente prima o dopo il ricevimento o consegna dei materiali, questi, oltre a perdere la somma eventualmente anticipata, dovrà corrispondere alla venditrice, entro 15 gg. dalla richiesta della stessa, a titolo di indennizzo, una somma pari al prezzo convenuto dalle parti, nonché all'obbligo di ritirare il materiale già approntato da EDILCEEM s.r.l.

7) PREZZI - I prezzi sono da intendere secondo le modalità espressamente specificate nella conferma d'ordine. Essi non comprendono prestazioni ed oneri non menzionati ed in particolare le imposte comunali in vigore nel luogo di destinazione.

8) MODALITÀ DI PAGAMENTO - Il pagamento della fornitura (pro-quota in caso di consegne parziali di parti a sé stanti) deve essere effettuato con la valuta, le modalità e la forma espressamente specificata nella conferma d'ordine, esclusivamente alla EDILCEEM s.r.l. presso il suo domicilio di Lovadina di Spresiano restando sempre a rischio del Committente la trasmissione delle somme, qualunque sia il mezzo prescelto. Per nessun motivo e a nessun titolo il Committente può differire i pagamenti oltre le scadenze pattuite, particolarmente in seguito a ritardi nella consegna dei materiali o nel montaggio od a contestazioni di qualsiasi natura.

Sui ritardati pagamenti, anche nel caso di rilascio di effetti e di eventuali rinnovi degli stessi, decorreranno gli interessi di mora nella misura prevista dal D.L.vo 231/2002 al saggio del T.U.S.B.C.E. maggiorati di 7 punti, senza l'obbligo di messa in mora.

Le spese di tratte, bolli ecc. sono sempre e comunque a carico del Committente.

Nel caso di rilascio in pagamento di effetti e gli eventuali rinnovi, degli stessi non producono novazione.

La EDILCEEM s.r.l. ha facoltà di sospendere e ritenere conseguentemente annullato il contratto in caso di: protesti cambiari od insolvenze del compratore, irregolarità del compratore, liquidazione dell'azienda o modifica della stessa o qualsiasi altra notizia che, ad insindacabile valutazione della EDILCEEM s.r.l., faccia venir meno o diminuire le garanzie della Committente.

9) RISERVA DI PROPRIETÀ - Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1523 e seguenti del C.C., tutte le vendite di merci o materiali non destinati al commercio, anche se dati in opera, si intendono fatte con il patto di riservato dominio a favore della venditrice, fino al completo pagamento dell'importo della fattura, anche se liquidato con effetti cambiari o se questi vengono rinnovati.

10) DATI TECNICI - Le dimensioni, i pesi, le forniture di manufatti risultanti da cataloghi, listini ecc. si intendono approssimativi. I manufatti oggetto della presente fornitura sono calcolati secondo le ipotesi di carico stabilite dalle norme vigenti. Eventuali esigenze particolari (carichi maggiorati o spinte diverse, vibrazioni, ambienti acidi ecc.) dovranno essere richieste esplicitamente dal committente e figurare nella documentazione contrattuale.

EDILCEEM s.r.l. si riserva di apportare ai propri prodotti in qualunque momento quelle modifiche non sostanziali che ritenesse convenienti, dandone però notizia al Committente se interessassero l'installazione.



edilceem



Cabine elettriche prefabbricate MT/BT • Prefabbricazione cimiteriale • Trattamento acque, depurazione e impianti prima pioggia

Qualora dopo la conclusione del contratto il Committente proponga delle modifiche tecniche a quanto previsto dalla Ditta Fornitrice in offerta o nei disegni presentati, affinché le medesime divengano di obbligatoria applicazione, dovrà esistere pieno accordo scritto delle parti sulle variazioni che tali modifiche dovessero occasionare sui prezzi e sul periodo di consegna precedentemente stabiliti; la presentazione di proposta di modifica non sospende le clausole contrattuali.

Il Committente si impegna espressamente a non far uso, per ragioni diverse da quelle previste nel contratto di fornitura, dei disegni, delle informazioni tecniche e dei ritrovati relativi alla fornitura, che restano di proprietà della EDILCEEM s.r.l. e che il Committente non può consegnare a terzi, né riprodurre senza previa autorizzazione scritta.

11) COLLAUDI E CERTIFICAZIONI - Certificazioni, verbali di collaudo e dichiarazione di conformità alle norme CEI verranno rilasciati a pagamento totale della fattura.

12) RECLAMI - Nel caso che la merce fornita risultasse inservibile per difetti dei materiali o per altre cause non imputabili a EDILCEEM s.r.l., il reclamo dovrà essere inoltrato per iscritto entro il termine massimo di 15 gg. dal ricevimento del materiale stesso.

13) ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE - Sono in ogni caso a carico del committente e devono essere procurati dallo stesso:

- Autorizzazione e permessi necessari per la posa in opera del manufatto;
- Accessibilità ai ns. mezzi destinati al montaggio, a pieno carico anche in condizioni avverse;
- Segnaletica regolamentare, permessi occorrenti per eventuali interruzione o deviazione del traffico;
- Spostamenti di linee elettriche e/o telefoniche interferenti o in prossimità della zona interessata dalla posa in opera.

14) CONTROVERSIE - I contratti, anche se stipulati con cittadini esteri o per materiali forniti all'estero, sono regolati dalla vigente legislazione italiana. Foro competente esclusivo è quello Treviso ove ha sede legale EDILCEEM s.r.l. anche in deroga agli articoli 32 e seg. Cod. Proc. Civ.. Le eventuali contestazioni non dispensano il Committente dall'osservare le condizioni di pagamento pattuite restando espressamente previsto che il pagamento del corrispettivo contrattuale dovrà essere in ogni caso eseguito nei termini convenuti senza che in alcun modo le eventuali eccezioni formulate dal committente per vizi o danni possano sospendere l'obbligazione di pagamento. Le spese eventuali di formalizzazione, registrazione del contratto sono a carico del Committente.

Lovadina di Spresiano li:

EDILCEEM s.r.l.

Il Committente

Agli effetti dell'art. 1341 del C.C. il Committente dichiara di approvare espressamente i seguenti punti delle condizioni generali di fornitura: 03 (Termini di consegna); 04 (Consegna); 05 (Risarcimenti); 09 (Riserva di proprietà); 11 (Collaudi e Certificazioni) 12 (Reclami); 14 (Controversie).

Il Committente